




## PRESTATIEVERKLARING

Nummer: CEBO 4 in 1 Mortel


1. Unieke aanduiding	CEBO 4 in 1 Mortel	
2. Toepassing	Voor het maken van cementdekvloeren, lagen onder afschot en het leggen van vloertegels.	
3. Naam en contactadres	CEBO Bouwmaterialen	
	Schelphoek 2	1621 MK Hoorn
4. Systeem van de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	4	
5. Europese Technische Beoordeling	N.v.t.	
6. Aangegeven prestaties		
<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Europees beoordelingsdocument</b>
Brandklasse	NPD	EN 13813: 2002
Afgifte van corrosieve stoffen	CT	
Waterdoorlatendheid	NPD	
Waterdampdoorlatendheid	NPD	
Druksterkte	C16	
Buigtreksterkte	F3	
Slijtvastheid	NPD	
Geluidsisolatie	NPD	
Geluidsabsorptie	NPD	
Warmteweerstand	NPD	
Chemische bestandheid	NPD	
7. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde vertegenwoordiging.		



Jurgen Verstraeten  
Commercieel directeur  
BMN Bouwmaterialen, Hoorn, 1 februari 2016




VERVOLG PRESTATIEVERKLARING  
CEBO 4 IN 1 MORTEL

1. Unieke aanduiding	CEBO 4 in 1 Mortel	
2. Toepassing	Prestatiemortel voor algemene toepassing (G) voor muren, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten (metselmortel).	
3. Naam en contactadres	CEBO Bouwmaterialen	
	Schelphoek 2	1621 MK Hoorn
4. Systeem van de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
5. Europese Technische Beoordeling	Kiwa BMC met identificatienummer 0956	
6. Aangegeven prestaties		
<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Europees beoordelingsdocument</b>
Brandklasse	A1	NEN-EN 998-2
Afgifte van corrosieve stoffen	CT	
Waterdoorlatendheid	NPD	
Waterdampdoorlatendheid	NPD	
Druksterkte	M5	
Buigtreksterkte	NPD	
Slijtvastheid	NPD	
Geluidsisolatie	NPD	
Geluidsabsorptie	NPD	
Warmteweerstand	NPD	
Chemische bestandheid	NPD	
Hechtsterkte (initiële afschuifsterkte)	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	
Chloridegehalte	$\leq 0,1 \text{ M. \%}$	
Waterabsorptie	NPD	
Waterdampdoorlatendheid	NPD	
Thermisch geleidingsvermogen	NPD	
7. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde vertegenwoordiging.		
		
Jurgen Verstraeten Commercieel directeur BMN Bouwmaterialen, Hoorn, 1 februari 2016		



VERVOLG PRESTATIEVERKLARING  
CEBO 4 IN 1 MORTEL


1. Unieke aanduiding	CEBO 4 in 1 Mortel	
2. Toepassing	Prestatiemortel voor algemene toepassing (G) voor muren, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten (voegmortel).	
3. Naam en contactadres	CEBO Bouwmaterialen	
	Schelphoek 2	1621 MK Hoorn
4. Systeem van de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
5. Europese Technische Beoordeling	Kiwa BMC met identificatienummer 0956	
6. Aangegeven prestaties		
<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Europees beoordelingsdocument</b>
Brandklasse	A1	NEN-EN 998-2
Afgifte van corrosieve stoffen	NPD	
Waterdoorlatendheid	NPD	
Waterdampdoorlatendheid	NPD	
Druksterkte	M15	
Buigtreksterkte	NPD	
Slijtvastheid	NPD	
Geluidsisolatie	NPD	
Geluidsabsorptie	NPD	
Warmteweerstand	NPD	
Chemische bestandheid	NPD	
Hechtsterkte (initiële afschuifsterkte)	NPD	
Chloridegehalte	≤0,1M.%	
Waterabsorptie	NPD	
Waterdampdoorlatendheid	NPD	
Thermisch geleidingsvermogen	NPD	
7. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde vertegenwoordiging.		

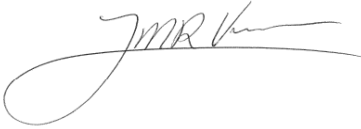

Jurgen Verstraeten  
Commercieel directeur  
BMN Bouwmaterialen, Hoorn, 1 februari 2016



VERVOLG PRESTATIEVERKLARING  
CEBO 4 IN 1 MORTEL

1. Unieke aanduiding	CEBO 4 in 1 Mortel	
2. Toepassing	Geschikt voor het stucen van zowel binnen- als buitenmuren.	
3. Naam en contactadres	CEBO Bouwmaterialen	
	Schelphoek 2	1621 MK Hoorn
4. Systeem van de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	4	
5. Europese Technische Beoordeling	N.v.t.	
6. Aangegeven prestaties		
<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Europees beoordelingsdocument</b>
Brandklasse	A1	NEN-EN 998-1
Afgifte van corrosieve stoffen	NPD	
Waterdoorlatendheid	NPD	
Waterdampdoorlatendheid	NPD	
Druksterkte	CS III	
Buigtreksterkte	NPD	
Slijtvastheid	NPD	
Geluidsisolatie	NPD	
Geluidsabsorptie	NPD	
Warmteweerstand	NPD	
Chemische bestandheid	NPD	
Hechtsterkte (initiële afschuifsterkte)	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	
Chloridegehalte	NPD	
Waterabsorptie	W0	
Waterdampdoorlatendheid	NPD	
Thermisch geleidingsvermogen	NPD	
7. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde vertegenwoordiging.		
		
Jurgen Verstraeten Commercieel directeur BMN Bouwmaterialen, Hoorn, 1 februari 2016		